


Elevador de escadas

LIFTSLIDER®

EVERESTE

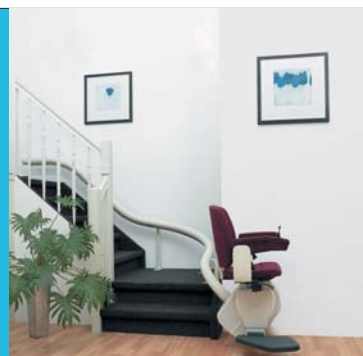

Aplicável em interiores o elevador de escada LiftSlider EVERESTE está desenhado para ser instalado em todo o tipo de escadas e pelo lado exterior de curvas e patamares.

A sua conjugação de design moderno e cores neutras faz com que se integre sem problemas em qualquer ambiente e decoração.

Facilidade de uso, segurança, conforto, fiabilidade, qualidade e economia, foram estes os objectivos amplamente conseguidos com o elevador de escadas EVERESTE.

Bordeaux, Castanho e Cinzento são os 3 padrões de forro para o assento, costa e braços da **CADEIRA DELUXE** (na foto).



tecno
ROcargo **m**  **bile**®
Tecnologias de Acessibilidade, Mobilidade e Transporte, Lda.

Assento **COMFORT** de elevação eléctrica e assentos **PLUS** e **ECO** são igualmente duas opções válidas, aumentando ainda mais a versatilidade deste modelo de elevador de escadas.

Elevador de escada

LIFTSLIDER® EVERESTE



GUIA REBATÍVEL

Muitas vezes as escadas terminam em corredores de passagem, ou têm portas muito próximo. Nestes casos a colocação de uma guia fixa iria naturalmente obstruir a passagem.

A pensar nestes casos foi desenvolvido um engenhoso sistema que permite o rebatimento automático da guia no seu extremo inferior.



FÁCIL DE USAR

Ao pressionando o joystick na direcção desejada permite a deslocação do elevador ao longo da escada.

Um led vermelho indica que o equipamento está pronto a ser utilizado.

Caso deseje restringir o uso do equipamento, tem para o efeito uma chave.



SEGURANÇA ROTAÇÃO DO ASSENTO

Um cinto de segurança de enrolamento automático assegura-lhe uma maior segurança durante todo o trajecto.

Por intermédio de uma alavanca é possível girar o assento 45° ou 90° em ambas as extremidades. Pode trabalhar com o assento em posição de 45°.



REBATIMENTO DA CADEIRA

Por intermédio de uma alavanca é possível rebater em simultâneo o assento e o poisa pés.

Nota: Todas as fotos e indicações desta página dizem respeito ao assento **DELUXE**.

CARACTERÍSTICAS STANDARD

Dimensões:

Largura total: 600 mm

Largura assento: 455 mm

Altura total: 1025 mm

Altura assento: 588 mm

Altura poisa pés: 133 mm

Ocupação na escada:

Aberta: 661 mm

Fechada: 414 mm

Guia: tubo de 76 mm

Capacidade: 125 kg

Percurso máximo: 15 m e apenas 2 pisos.

Largura mínima da

escada: 640 mm em assento DELUXE a 45°, 740 mm nos restantes casos. (comprimento perna de 600 mm).

Espaço necessário para estacionamento: 600 mm

Autonomia:

15 percursos em 24 horas sem recarregar.

Inclinação de trabalho:

Entre 0 e 60°

Alimentação:

220 V, 50Hz

Motorização:

Dois motores eléctricos alimentados por duas baterias de 12 V, 9 ou 12Ah
Consumo de 360 W, 15 A

Velocidade: 0,09 a 0,15 m/s

Baterias:

Sem manutenção, de recarga automática em cada um dos fins de curso.

Segurança:

Descida manual de emergência.

Sensores de obstáculos na escada.

Sensor de aumento brusco da velocidade.

SEDE:

Edifício Roques - Zona Industrial da Quinta do Cabo
Lote 4, Povos - 2600-067 Vila Franca de Xira
Tel: 263 285 400 Fax: 263 285 409

Delegação Norte:

Edifício Roques - Zona Industrial Maia I, Sector II
Rua do Castanhal - Lote 20 - 4475-122 Gemunde
Tel: 229 417 460 / 919 900 522 Fax: 229 417 463